

RT90

SISTEMA DE CORRER RT90
COM RUPTURA TERMICA
LISTA DE MATRIZES

Índice

1 Perfis - RT90

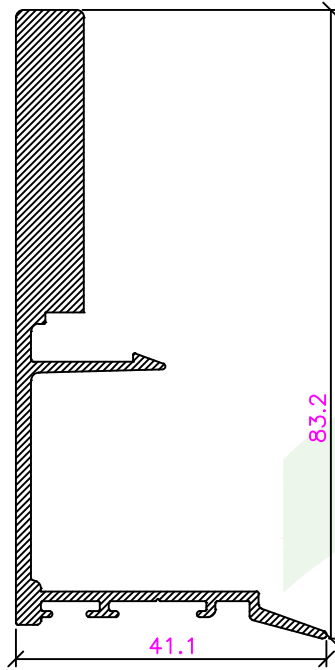
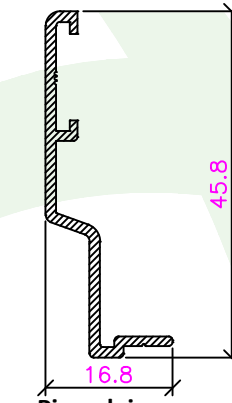
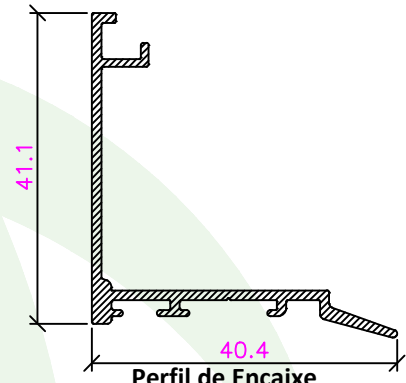

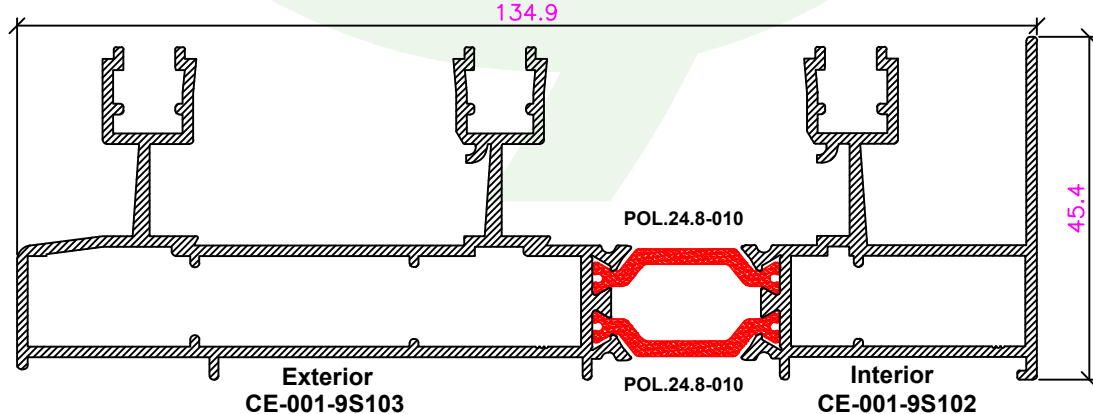
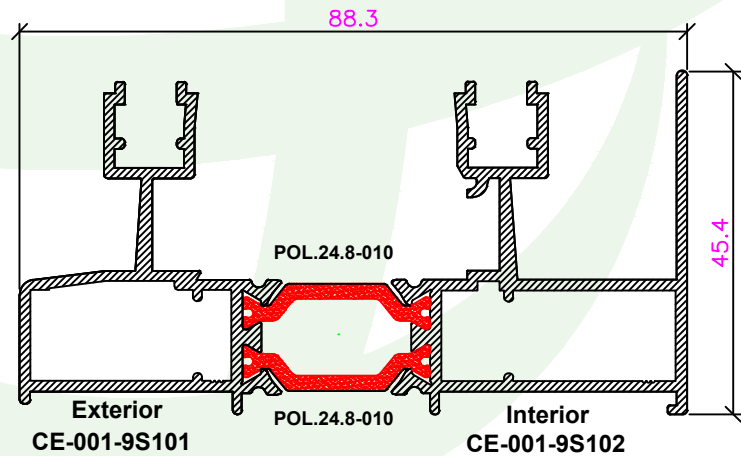
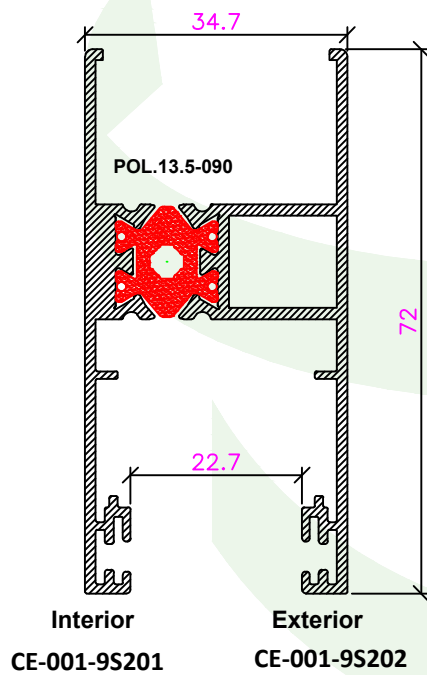
1.01 - Perfis à escala


2 Perfis - RT90

2.01 - Tabela de Valores e Referências de Perfis

Catálogo técnico

1 - Perfis RT90


Perfil de Encaixe
CE-001-90330

Pingadeira
CE-001-80002

Perfil de Encaixe
CE-001-90300

Guia Rolamento
CE-001-80050


Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-001-80002	Pingadeira		0,140	1,9633	0,1489
	CE-001-80050	Guia Rolamento		0,100	0,0171	0,0478
	CE-001-90300	Perfil Encaixe		0,204	2,4028	2,0332
	CE-001-90330	Perfil Encaixe		0,315	33,1515	2,9337
	CE-001-9S101	Semi Perfil Ext. (Aro Fixo)		0,231	4,7306	4,1198
	CE-001-9S102	Semi Perfil Int. (Aro Fixo)		0,307	6,4848	7,6184
	CE-001-9S103	Semi Perfil Ext. (Aro Fixo)		0,438	7,1298	28,8685
	CE-001-9S201	Semi Perfil Int. (Aro Móvel)		0,230	7,2130	0,0802
	CE-001-9S202	Semi Perfil Ext. (Aro Móvel)		0,257	8,9763	1,4076

Informação pode ser alterada sem aviso prévio, não dispense a consulta da **Ficha técnica**

EXTRULIDER - Companhia Angolana de Alumínio, Lda
1ª Rua por asfaltar que antecede a comissão do P.I.V.
2ª Quintal Polo Industrial de Viana.
km 25 da Estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@extrulider.com
Tel.: +244 936 176 248